





KHOÁ DLR8	
Segment (Phân khúc)	High-class (Hàng cao cấp)
Metarial (Chất liệu)	High-grade ZINC alloy (Hợp kim kẽm cao cấp)
Type (Loại)	Hỗn hợp
Surface (Bề mặt)	Mạ Nonameter + IMD cao cấp chống oxy hoá
Door thickness (Độ dày cửa)	40 - 120 mm
Unlock method (Phương thức mở khoá)	Mật khẩu - Vân tay - Thẻ - Chia khoá
Source (Nguồn)	Pin lithium 5000
Battery life time (Tuổi thọ Pin)	10.000 Chu kỳ mở
Operating temperature (Nhiệt độ làm việc)	-15 ⁰ C - 55C
Emergency Power supply (Nguồn khẩn cấp)	USB
Aplication (Sử dụng)	- - -

LẮP TRONG

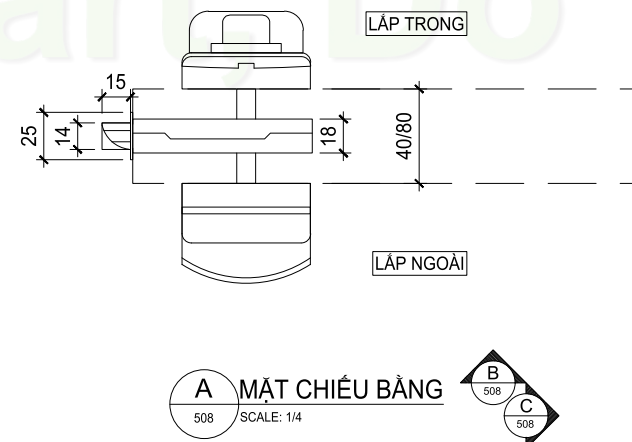

WWW.DILLOCK.VN

Trang bản vẽ: