



THÂN KHOÁ DLR1

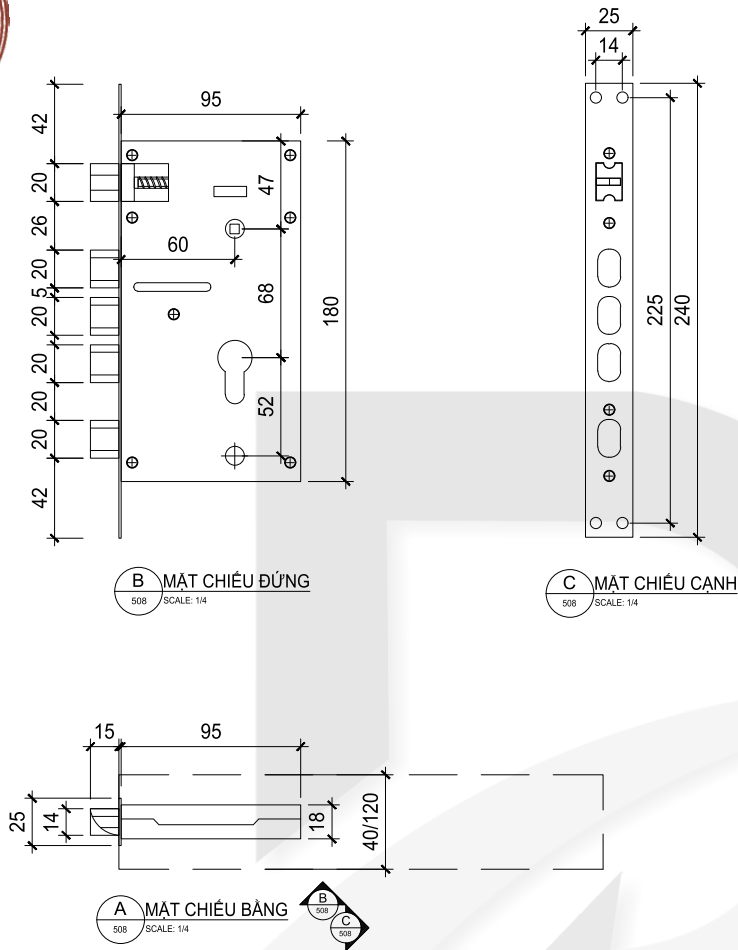

KHOÁ DLR1

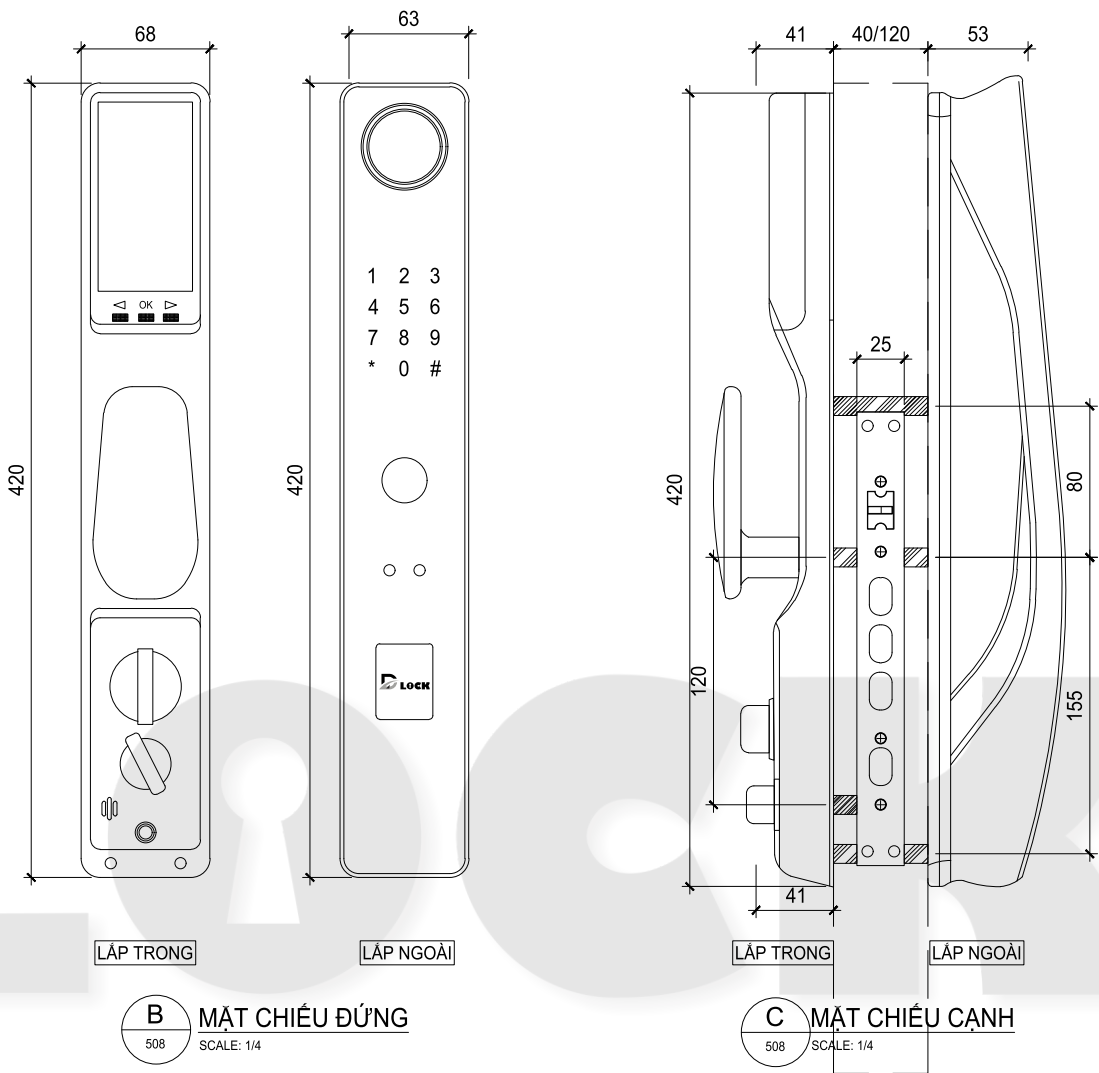

KHOÁ DLR1

Segment (Phân khúc)	High-class (Hàng cao cấp)
Metarial (Chất liệu)	High-grade ZINC alloy (Hợp kim kẽm cao cấp)
Type (Loại)	Hỗn hợp
Surface (Bề mặt)	Mạ Nonameter + IMD
Door thickness (Độ dày cửa)	40 - 120 mm
Unlock method (Phương thức mở khoá)	Mật khẩu - Vân tay - Thẻ từ - Chìa khoá
Source (Nguồn)	Pin lithium 4200
Battery life time (Tuổi thọ Pin)	Pin sạc
Operating temperature (Nhiệt độ làm việc)	-25 ⁰ C - 60 ⁰ C
Emergency Power supply (Nguồn khẩn cấp)	Bộ sạc Type C
Aplication (Sử dụng)	Tuya

TÊN CTY:
**Công ty Cổ Phần
Công Nghệ
DILSMART**

Tên sản phẩm:
**KHÓA CỬA
THÔNG MINH
DILLOCK**

Hạng Mục (Đơn Hàng):

Ngày : 29/06/2023

Ký Duyệt:

TRUNG NGHĨA
Kiểm Tra:

TRUNG NGHĨA
Họa Viên:

Ngày Ch.Sửa	Số Lần Ch.Sửa	Trang Chính Sửa

Trang bản vẽ:

WWW.DILLOCK.VN